



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità



Ferrara, 31 gennaio 2019

*Al Consigliere
del Gruppo SI
Sig. Leonardo Fiorentini*

*p.c. all'Ufficio del Presidente del Consiglio
al Segretario Generale
all'Ufficio di Gabinetto del Sindaco
all'Ufficio Assistenza Organi
all'Ufficio Stampa*

LL.SS.

Oggetto: risposta all'interpellanza PG. 160359-2018 del Consigliere Fiorentini Gruppo SI in merito ai campi da tennis di Via Ortigara.

Gentile Consigliere,

in merito all'interpellanza in oggetto le allego la risposta del Dirigente del Servizio Edilizia Settore OO.PP. - Mobilità.

Cordiali saluti.

*Assessore ai Lavori Pubblici
Dott. Aldo Modonesi*




COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità

Area del Territorio e dello Sviluppo Economico
Settore Opere Pubbliche e Mobilità

Servizio Edilizia
U.O. Interventi Straordinari

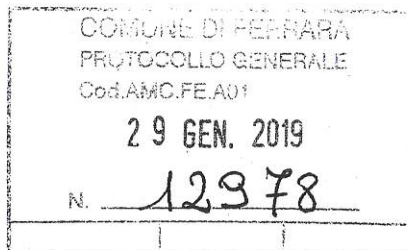

UNI EN ISO 14001:2015



SISTEMA DI GESTIONE
AMBIENTALE CERTIFICATO

MRZ

Ferrara, 29/01/19

A Assessore OO.PP.
Dott. Aldo Modonesi

**Oggetto: Risposta ad interpellanza del Consigliere Fiorentini, gruppo SI, avente ad oggetto
"Impianto di riscaldamento dei campi da tennis di via Ortigara"**

In riferimento all'interpellanza in oggetto, si riscontra quanto segue :

- la vecchia caldaia non era più recuperabile e l'installazione di una macchina nuova, con le caratteristiche della precedente, avrebbe avuto alcune controindicazioni : tempi di fornitura lunghi (la nuova caldaia sarebbe arrivata a marzo); avvio della relativa pratica antincendio, con corrispondenti tempi amministrativi; costi molto elevati;
- si è quindi optato per una soluzione più rapida sotto il profilo dei tempi, installando all'interno 4 dispositivi inverter per il riscaldamento dell'aria; dal punto di vista tecnico, l'attuale impianto di riscaldamento funziona con 3 macchine su 4, in attesa dell'aumento di potenza da parte del fornitore dell'energia elettrica;
- fino alla settimana scorsa, per mantenere in pressione la copertura, veniva immessa aria dall'esterno con l'attuale macchina; quindi si è provveduto alla installazione di 2 batterie scaldanti, alimentate da caldaia, per immettere altra aria calda;
- a seguito di tale intervento le temperature misurate sono state : 23/01 : 10°; 24/01 : 15°; 25/01 : 16°; si tratta di temperature a regime adeguate alle attività;
- le suddette batterie scaldanti sono temporanee, in quanto è prevista l'installazione di una nuova macchina ventilante (in sostituzione della esistente che va demolita), di adeguata potenza, per mantenere la pressione del pallone immettendo aria preriscaldata dall'esterno.

Cordiali saluti

Il Dirigente del Servizio Edilizia
Ing. Ferruccio Lanzoni